



KONICA MINOLTA

bizhub C284

✍ Multifunzione colori A3

✍ Fino a 28 pagine a colori al minuto

✍ Funzionalità



- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/rete
- USB

Stampa



- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Ristampa
- Box-to-USB

Box



- Colore
- Bianco & Nero

Copia



- Twain Network
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Box
- Scan-to-email
- Scan-to-FTP
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-USB
- Scan-to-Home
- Scan-to-me

Scansione



- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax

Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnologia



Diagramma Opzioni

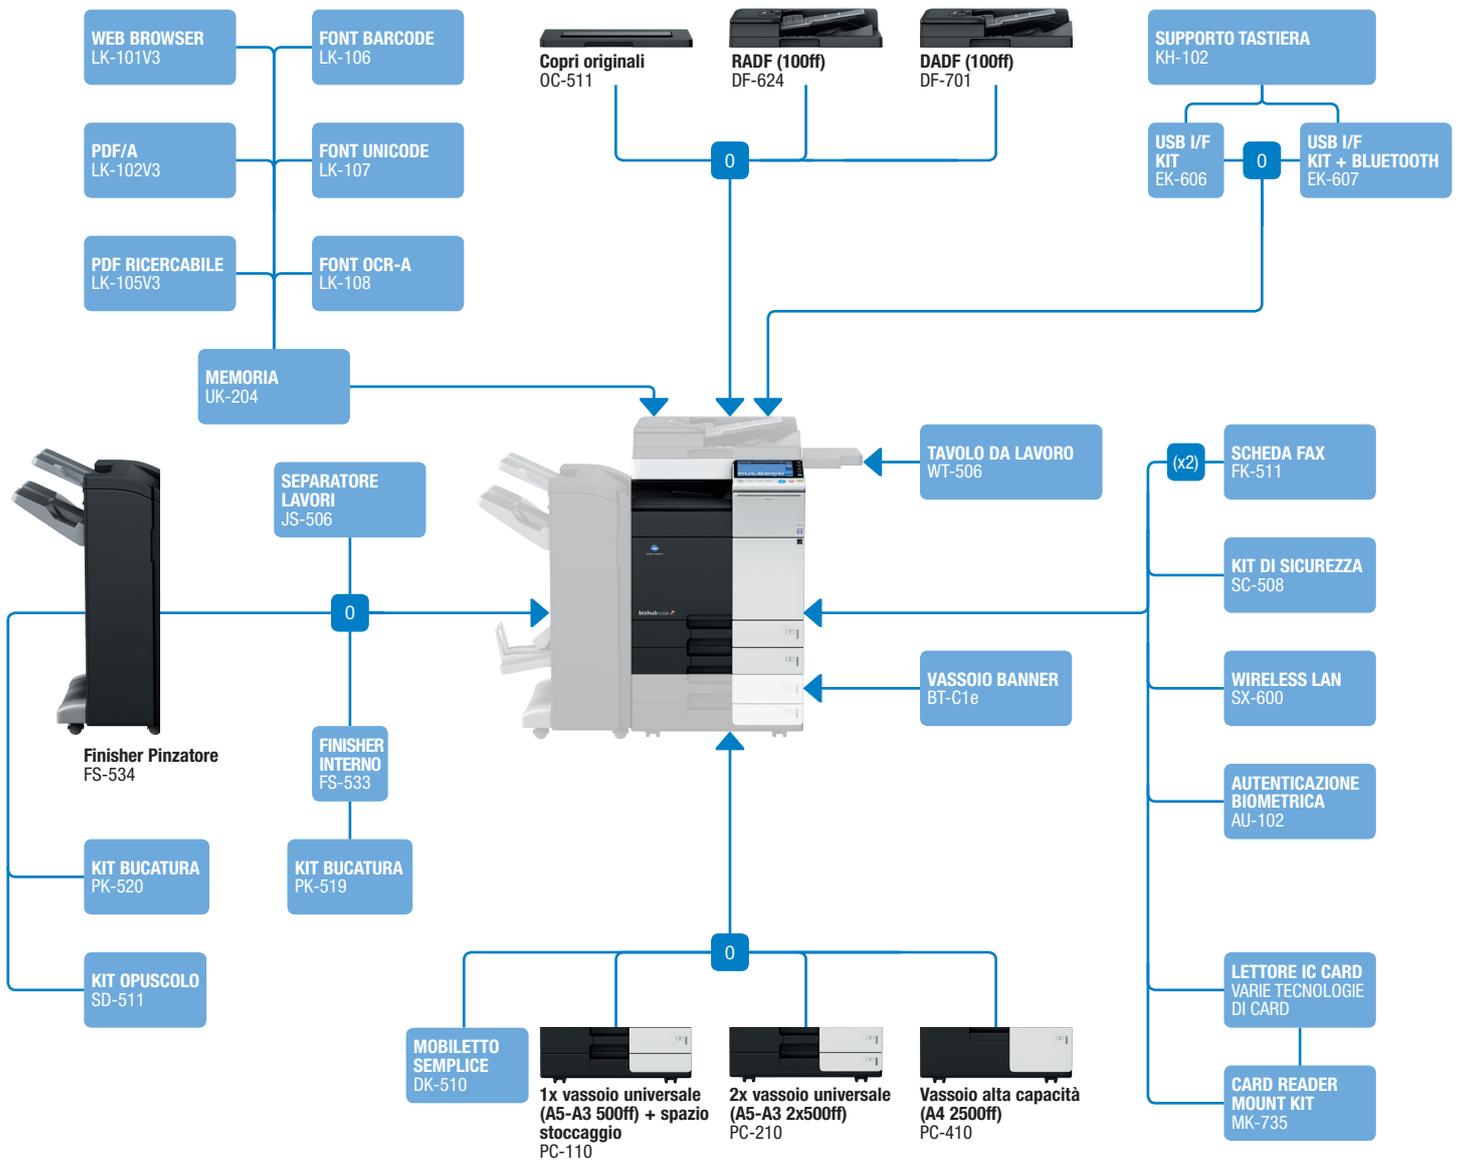

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub C284	Multifunzione a colori con velocità pari a 28/28 ppm. Controller di stampa standard Emperon™ supporto PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS. Capacità carta pari a 500 + 500 ff e bypass manuale da 150 ff. Supporti carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso 250 GB e Gigabit Ethernet standard
KH-102 Supporto tastiera	Per posizionare tastiera USB
EK-606 USB kit I/F	Connessione tastiera USB
EK-607 USB kit I/F	Connessione tastiera USB + Bluetooth
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto dispositivo autenticazione biometrica
BT-C1e Vassoio banner	Banner multipagina
FK-511 Fax	Super G3 fax, funzionalità fax digitali
SC-508 Kit sicurezza	Funzione protezione copia
SX-600 Wireless LAN	Wireless LAN per connessione alla rete
AU-102 Autenticazione biometrica	Scansione impronta venosa
MK-735 kit card reader	Kit di installazione per lettore di carte
Lettore di IC CARD	Varie tecnologie di lettori di IC CARD
JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori. Ex. per uscita fax
PK-519 Kit bucatura	Bucatura 2/4 fori, cambio automatico
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50 ff, uscita max 500 ff
PC-110 1x Vassoio universale	A5-A3, 500 ff, 52-256 gsm
PC-210 2x Vassoio universale	A5-A3, 2x500 ff, 52-256 gsm

PC-410 Vassoio alta capacità	A4, 2.500 ff, 52-256 gsm
DK-510 Mobiletto semplice	Spazio di stoccaggio. Ex. per la carta
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura 50 ff, capacità d'uscita max 3.200 ff
SD-511 Kit pinzatura a sella	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
PK-520 Kit bucatura	Bucatura 2/4 fori, cambio automatico
UK-204 Memoria	Estensione di memoria
LK-101v3 Webbrowser	Web browser e pannello immagine
LK-102v3 PDF enhancement	PDF/A, PDF criptato, firma digitale
LK-105v3 Motore OCR	PDF ricercabile e PPTx
LK-106 Font barcode	Supporto stampa barcode
LK-107 Font unicode	Supporto stampa unicode
LK-108 Font OCR-A	Supporto stampa font OCR-A
OC-511 Copri originali	Copri originali (in mancanza dell'ADF)
DF-624 RADF	Alimentatore automatico dei documenti duplex capacità 100 originali
DF-701 DADF	Alimentatore automatico dei documenti dualscan capacità 100 originali

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE COPIATRICE

Processo di copiatura	Ellettrostatico, copia laser Tandem Indiretto
Toner	Simitri HD®- toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)	Fino a 28 cpm
Velocità copia/stampa A3 (B/N e colore)	Fino a 28 cpm
Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)	Fino a 14 cpm
Velocità autoduplex A4 (B/N e colore)	Fino a 14 cpm
Velocità autoduplex A4 (B/N e colore)	Fino a 28 cpm
Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)	Fino a 28 cpm
Tempo di riscaldamento	5,9/7,7
Risoluzione copia	C.a. 20 sec. ¹
Gradazioni	600 x 600 dpi
Formato originale	256 gradazioni
Ingrandimento	A5-A3
Funzioni copia	25-400% con incrementi 0,1%; Autozoom Capitolò; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione; timbro; protezione copia

SPECIFICHE STAMPANTE

Risoluzione stampa	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Controller CPU	PowerPC MPC8536 @ 800 MHz
PDL	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sistemi operativi	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Font stampante	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia e mixplex; Programmazione lavori "Easy Set"; Sovrapposizione; Filigrana; Protezione copia, Stampa copia carbone

SPECIFICHE STAMPANTE (OPZIONALE)

Controller di stampa	Fiery integrato IC-414
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Memoria / HDD	2 GB / 160 GB
PDL	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Sistemi operativi	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione B/N e colore	Fino a 160/160 ipm
Risoluzione in scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Network TWAIN scan Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale) XPS; XPS compatto; PPTX e PPTX ricercabile (opzionale)
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima scansione in tempo reale

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; Spostamento tempo; PC-Fax; Ricezione in box riservati; Ricezione via email/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema box	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; combinazione Download Invio (email/FTP/SMB e Fax) Copia box to box

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria sistema	2.048 MB (standard)
Hard disc	250 GB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 gsm R-ADF, Dualscan ADF
Formato carta stampabile	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 gsm
Capacità ingresso carta	Standard: 1.150 ff Max.: 3.650 ff
Vassoi carta standard	Vassoio 1: 500 ff, A5-A3, 52-256 gsm Vassoio 2: 500 ff, A5-SRA3, 52-256 gsm Bypass manuale: 150 ff, A6-SRA3, formato personalizzato, banner, 60-300 gsm
Vassoi carta opzionali	Vassoio universale (1): 1x 500 ff, A5-A3, 52-256 gsm Vassoio universale (2): 2x 500 ff, A5-A3, 52-256 gsm Vassoio alta capacità (3): 2.500 ff, A4, 52-256 gsm
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; piega a lettera; libretto
Capacità d'uscita (con finisher)	Max.: 3.200 ff

Capacità d'uscita (senza finisher)	Max.: 250 ff
Pinzatura	Max.: 50 ff o 48 ff + 2 ff copertine (fino a 209 gsm)
Capacità d'uscita pinzatura	Max.: 1.000 ff
Piega a lettera	Fino a 3 ff
Capacità d'uscita piega a lettera	Max.: 30 ff (vassoio); illimitato
Opuscolo	Max.: 20 ff o 19 ff + 1 ff copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita opuscolo	Max.: 100 ff
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 30.000; Max.: 100.000
Durata toner	Nero 27.000; CMY 25.000
Durata unità immagine	Nero 120.000/600.000 (Tamburo/Developer) CMY 75.000/600.000 (Tamburo/Developer)
Consumo elettrico	Meno di 1,58 KW (sistema) TEC* 2,04
Dimensioni sistema (L x P x A, mm)	615 x 685 x 779 (no ADF e vassoio carta inferiore)
Peso sistema	C.a. 85 kg

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3 (in valutazione); IP filtering e blocco porta; SSL2; SSL3 e TLS1.0 comunicazione rete; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Stampa sicura; Sovrascrittura Hard disc (8 tipi standard); Criptazione dati hard disc (AES 128); Cancellazione dati in memoria automatica; ricezione dati confidenziali; Criptazione stampe utente; Copia protetta (copy guard, password)
Accounting	Fino a 1.000 utenti account supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb) Definizione funzioni d'accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC-Card (lettore IC-Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo

*Typical Electricity Consumption= consumo elettrico tipico (settimanale) secondo le normative Energy Star

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready

