

## Descrizione

Sistema di stampa e di taglio Eco Solvente ad elevate performance. Offre immagini dai colori brillanti grazie ai 10 colori (SS21) disponibili tra cui: Argento, Arancione, Light Black e bianco altamente coprente. Luce di stampa: 1.361 mm



## Printer/Cutter

# CJV150-130

## Descrizione completa

I dispositivi di taglio e stampa ad alta velocità della serie CJV150 offrono una straordinaria gamma di applicazioni in un ambiente di produzione leggero. Gli inchiostri eco-solventi in una varietà di colori – tra cui argento, bianco, nero chiaro e arancione – e le tecnologie di stampa avanzate oltre alla capacità di taglio di precisione consentono la consegna di campagne complete che includono segnaletica, poster, striscioni, etichette, decalcomanie e persino trasferibili per magliette. . Disponibile anche con inchiostri a sublimazione

- Velocità di stampa fino a 605 SqFt (56,2 Mq) all'ora
- Funzionalità di taglio e stampa su un'unica unità
- Risoluzione di stampa di alta qualità fino a 1.440 dpi
- Scelta di set di inchiostri ecosolventi o sublimatici:
  - Ecosolvente: 10 opzioni di colore tra cui inchiostri Argento, Bianco, Arancione e Nero Chiaro
  - Sublimazione del colore: vivaci opzioni secondarie di tintura a 6 colori
- Disponibile sistema di fornitura ininterrotta di inchiostro
- Unità di controllo ugelli e sistema di recupero ugelli
- Riscaldatore intelligente a 3 vie

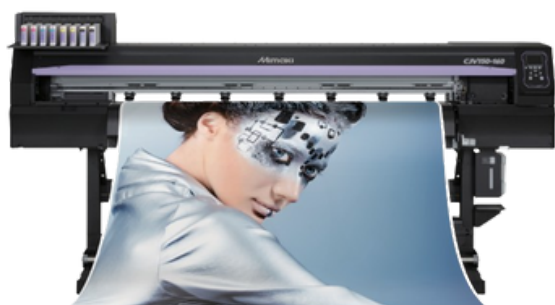


## Contatti




- ☎ +39 0975341387
- ✉ [vemarsas@vemarsas.it](mailto:vemarsas@vemarsas.it)
- 📍 Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)

## Specifiche tecniche modello

Testina di stampa	Piezo on-demand, una testina di stampa per colore
Risoluzione di stampa	300 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi, 1.440 dpi
Velocità di stampa (modalità 4 colori)	48,9 mq/ora
Larghezza massima di stampa	1.361 mm
Larghezza massima del supporto	1.371 mm
Tipo/colore inchiostro	SS21: cartucce da 440 ml standard; Solo cartucce White & Silver da 220 ml ES3: cartucce da 440 ml standard; Solo cartuccia bianca da 220 ml ES3: cartucce da 440 ml standard; Solo cartuccia bianca da 220 ml
Spessore del supporto	fino a 1,0 mm
Peso del supporto arrotolato	40 kg
Interfaccia	USB 2.0



## Contatti




-  +39 0975341387
-  [vemarsas@vemarsas.it](mailto:vemarsas@vemarsas.it)
-  Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)

## Specifiche tecniche modello

Certificazioni	VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950 Marchio CE (EMC, bassa tensione e direttiva macchine) CB, RoHS, REACH, Energy Star, RCM
Alimentazione elettrica	Monofase (AC100 – 120 V / AC 200 – 240 V) x2
Consumo di energia	AC100V: 1,44 kW x2 o meno / AC200V: 1,92 kW x2 o meno
Ambiente operativo	Temperatura: 15 – 30 °C (59 – 86 °F) Umidità: 35 – 65% Rh (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	2.510 x 710 x 1.400 mm
Peso	157 kg



## Contatti

-  +39 0975341387
-  [vemarsas@vemarsas.it](mailto:vemarsas@vemarsas.it)
-  Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)