vistia



T Pro Poster

Adatto a molteplici applicazioni e configurazioni.

Display bifacciale pieghevole a 180°



Grazie al design pieghevole a 180°, il display è facile da trasportare, installare e riporre.
La combinazione della struttura pieghevole e bifacciale consente di risparmiare spazio, offrendo al tempo stesso una maggiore visibilità.





Ogni contenitore di trasporto (flight case) può ospitare due LED Poster. Lo sportello si apre completamente, trasformandosi in una rampa di carico che consente di estrarre facilmente i display.





Copertura antipolvere:
previene l'accumulo di polvere



Giunzione rapida e configurazioni multi-schermo

La serie T Pro Poster può essere utilizzata come display indipendente oppure collegata rapidamente ad altri schermi per creare un unico display di grandi dimensioni, senza interruzioni visibili. Il sistema di giunzione efficiente consente di adattarsi con flessibilità a diversi contesti applicativi e soddisfare molteplici esigenze di visualizzazione.




Sistema di giunzione rapida

Velocizza il collegamento tra i moduli e i display.



La struttura ottimizzata della serie T Pro Poster permette di unire rapidamente più display, riducendo i tempi di montaggio e semplificando l'installazione.

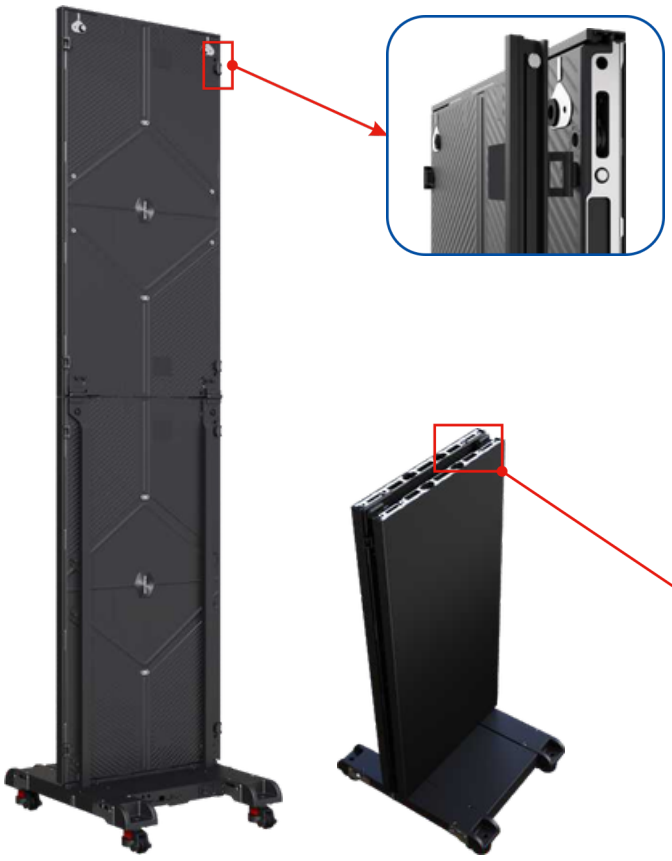

Bordatura rotante

Garantisce una protezione completa dei moduli LED su tutti i lati.


Cerniera incassata

Migliora la precisione nell'allineamento e nel collegamento tra i diversi display.



Gestione intelligente tramite cloud

Gestisci i contenuti di tutti i display da un'unica dashboard, grazie a un sistema di controllo cloud intelligente accessibile da computer, smartphone, tablet e USB.

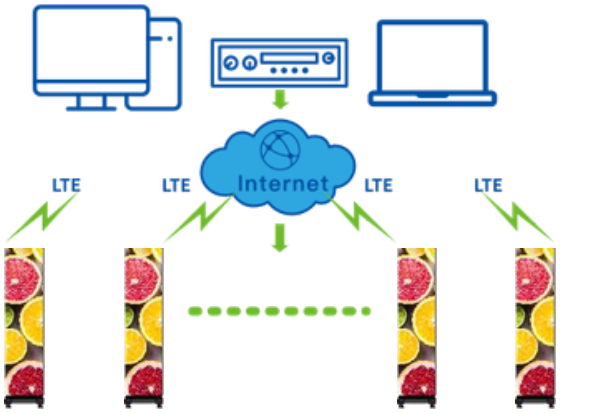

Gestione dei contenuti da remoto

Monitoraggio dei display da remoto



Protezione avanzata con moduli HOB

La serie T Pro Poster è dotata di moduli HOB che garantiscono un'eccellente stabilità termica e adattabilità ambientale. La protezione multistrato offre resistenza all'acqua, all'umidità, agli urti e alla polvere, con un grado di protezione frontale IP65, assicurando un'elevata qualità delle immagini e prolungando significativamente la durata del prodotto.



Resistente all'acqua e alla polvere

Resistente agli urti

Dissipazione del calore



Specifiche

Nome modello	T-PRO1.5 (COB)	T-PRO1.5 (GOB)	T-PRO1.5H (GOB)
Pixel Pitch (mm)	1,56	1,56	1,56
Densità pixel (pixel/m²)	409.600	409.600	409.600
Tipo di incapsulamento LED	COB	SMD1212	SMD1010
Rapporto di contrasto	20.000 : 1	10.000 : 1	14.000 : 1
Luminosità (cd/m²)	600	600-800	3.000
Scala di grigi (bit)	⩾ 14	⩾ 14	⩾ 14
Frequenza di aggiornamento (Hz)	3.840	7.680	7.680
Angolo di visione orizzontale (°)	160°	160°	160°
Angolo di visione verticale (°)	160°	160°	160°
Cons energetico max(W/m²)	300 ± 3%	500 ± 3%	570 ± 3%
Consumo energetico medio (W/m²)	100	165	190
Dimensioni modulo (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Risoluzione modulo (pixel)	160 x 160	160 x 160	160 x 160
Risoluzione schermo (pixel)	320 x 1.280	320 x1.280	320 x 1.280
Dimensioni schermo (mm)	500 x 2.000		
Peso del display (kg)	34	32	31
Dimensioni complessive (mm)	518 x 2.140 x 588		
Tensione di alimentazione (V)	AC 100 – 240 V		
Temperatura di esercizio (°C)	– 20 ~ + 50 ℃		
Temperatura di stoccaggio (°C)	– 30 ~ + 60 ℃		
Umidità di esercizio (% UR)	10% ~ 80%		
Umidità di stoccaggio (% UR)	10% ~ 80%		
Tipo di manutenzione	Frontale		
Durata operativa	> 100.000 ore		
Grado di protezione IP	IP65 / IP20		
Ambiente di utilizzo	Interno		
Certificazioni	CE (EMC A, LVD), FCC, ETL, CB		

vistia

www.vistia.it
Viale Giustino Fortunato Snc, Paterno (PZ)
info@vistia.it

Specifiche

Nome modello	T-PRO1.9 (HOB)	T-PRO1.9H (HOB)	T-PRO2.5 (HOB)	T-PRO2.5H (HOB)
Pixel Pitch (mm)	1,95	1,95	2,5	2,5
Densità pixel (pixel/m²)	262.144	262.144	160.000	160.000
Tipo di incapsulamento LED	SMD1212	SMD1010	SMD1515	SMD1415
Rapporto di contrasto	8.000 : 1	8.000 : 1	8.000 : 1	8.000 : 1
Luminosità (cd/m²)	800– 1.000	3.000	800	3.000
Scala di grigi (bit)	⩾ 14	⩾ 14	⩾ 14	⩾ 14
Frequenza di aggiornamento (Hz)	3.840	7.680	7.680	7.680
Angolo di visione orizzontale (°)	160°	160°	160°	160°
Angolo di visione verticale (°)	160°	160°	160°	160°
Cons energetico max(W/m²)	500 ± 3%	520 ± 3%	360 ± 3%	400 ± 3%
Consumo energetico medio (W/m²)	165	175	120	130
Dimensioni modulo (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Risoluzione modulo (pixel)	128 x 128	128 x 128	100 x 100	100 x 100
Risoluzione schermo (pixel)	256 x 1.024	256 x 1.024	200 x 800	200 x 800
Dimensioni schermo (mm)	500 x 2.000			
Peso del display (kg)	32	31	32	33
Dimensioni complessive (mm)	518 x 2.140 x 588			
Tensione di alimentazione (V)	AC 100 – 240 V			
Temperatura di esercizio (°C)	– 20 ~ + 50 ℃			
Temperatura di stoccaggio (°C)	– 30 ~ + 60 ℃			
Umidità di esercizio (% UR)	10% ~ 80%			
Umidità di stoccaggio (% UR)	10% ~ 80%			
Tipo di manutenzione	Frontale			
Durata operativa	> 100.000 ore			
Grado di protezione IP	IP65 / IP20			
Ambiente di utilizzo	Interno			
Certificazioni	CE (EMC A, LVD), FCC, ETL, CB			

vistia

www.vistia.it
Viale Giustino Fortunato Snc, Paterno (PZ)
info@vistia.it

Specifiche

Nome modello	T-PRO2.6 (HOB)	T-PRO2.6H (HOB)	T-PRO3.9 (HOB)	T-PRO3.9H (HOB)
Pixel Pitch (mm)	2,6	2,6	3,91	3,91
Densità pixel (pixel/m²)	147.456	147.456	65.536	65,536
Tipo di incapsulamento LED	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD1921
Rapporto di contrasto	8.000 : 1	8.000 : 1	8.000 : 1	8.000 : 1
Luminosità (cd/m²)	800– 1.000	3.000 - 3.500	800– 1.000	3.000 - 3.500
Scala di grigi (bit)	⩾ 14	⩾ 14	⩾ 14	⩾ 14
Frequenza di aggiornamento (Hz)	7.680	7.680	7.680	7.680
Angolo di visione orizzontale (°)	160°	160°	160°	160°
Angolo di visione verticale (°)	160°	160°	160°	160°
Cons energetico max(W/m²)	430 ± 3%	430 ± 3%	450 ± 3%	400 ± 3%
Consumo energetico medio (W/m²)	145	145	150	135
Dimensioni modulo (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Risoluzione modulo (pixel)	96 x 96	96 x 96	64 x 64	64 x 64
Risoluzione schermo (pixel)	192 x 768	192 x 768	128 x 512	128 x 512
Dimensioni schermo (mm)	500 x 2.000			
Peso del display (kg)	31	32	32	33
Dimensioni complessive (mm)	518 x 2.140 x 588			
Tensione di alimentazione (V)	AC 100 – 240 V			
Temperatura di esercizio (°C)	– 20 ~ + 50 ℃			
Temperatura di stoccaggio (°C)	– 30 ~ + 60 ℃			
Umidità di esercizio (% UR)	10% ~ 80%			
Umidità di stoccaggio (% UR)	10% ~ 80%			
Tipo di manutenzione	Frontale			
Durata operativa	> 100.000 ore			
Grado di protezione IP	IP65 / IP20			
Ambiente di utilizzo	Interno			
Certificazioni	CE (EMC A, LVD), FCC, ETL, CB			

vistia

www.vistia.it
Viale Giustino Fortunato Snc, Paterno (PZ)
info@vistia.it