


Descrizione

Trojanlabel T3-OPX è una stampante digitale per la personalizzazione di packaging come shopper in carta e tessuto, buste, cartellini, sottobicchieri, pannelli e scatole in legno, scatole in cartone stese o già montate e riempite di merce / pronte per la spedizione.. l'elenco delle applicazioni è virtualmente infinito! T3-OPX utilizza inchiostri pigmentati, certificati BS5609, resistenti ad acqua, umidità, graffi e luce solare. T3-OPX regola automaticamente l'altezza di stampa in funzione dello spessore del materiale da stampare ed è dotata di interfaccia semplice ed intuitiva. Può essere dotata di alimentatore automatico, piano di ingresso, vasca di raccolta dei prodotti stampati, modulo inkjet aggiuntivo per la stampa del colore bianco e su prodotti non porosi, sistema per la gestione di materiali fino a 490 mm di altezza.

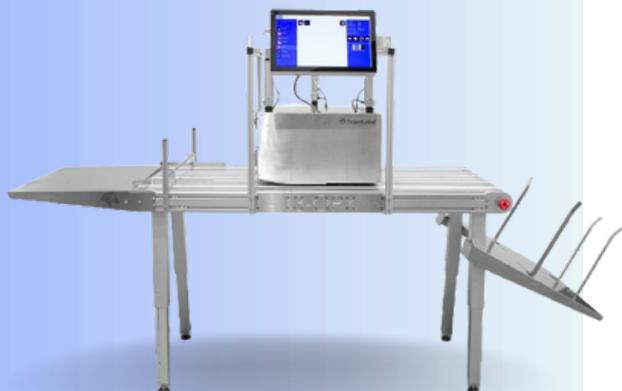

Stampante digitale

Trojanlabel T3-OPX

Caratteristiche principali

Facilità d'uso

- Intuitiva interfaccia touch screen Trojan Control
- Calibrazione altezza di stampa automatica (fino a 90 mm)
- Client RIP integrato nel touch screen
- Operatività e diagnostica remota

Qualità di stampa

- Alta risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- Larghezza massima di stampa 297 mm
- Velocità di stampa fino a 27 mt/min
- Inchiostri ad alta resistenza certificati BS5609

Altezza di stampa

- Fino a 490 mm in funzione della configurazione
- Controller facile ed intuitivo

Sistema di trasporto

- Tappeto continuo Ultragip
- Guide laterali per allineamento materiali
- Altezza di lavoro regolabile

Contatti

- ☎ +39 0975341387
- ✉ vemarsas@vemarsas.it
- 📍 Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)

Specifiche tecniche modello (Gruppo stampa)

Tipo inchiostro	A pigmenti con ottima resistenza ad acqua, umidità, graffi e luce solare. 4 cartucce individuali CMYK ad alta capacità
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa	fino a 27 m/min
Area di stampa	Larghezza: max 297 mm Lunghezza: max 902 mm
Sensori	Sensore ottico di lettura materiale, sensore di pressione per controllo di altezze stampa
Connettività	Ethernet
Software	TrojanControl software con RIP integrato
Monitor	Touch screen capacitivo da 15,6"



Contatti

-  +39 0975341387
-  vemarsas@vemarsas.it
-  Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)

Specifiche tecniche modello (Materiali e Ambiente lavoro)

Tipo	Materiali ricettivi per la stampa inkjet come: carta, cartone, cartoncino, legno, tessuto ecc.
Larghezza	In funzione del tavolo di trasporto: 700 mm con Tvaolo Standard 1000 mm con Tavolo Wide in esecuzione speciale fino a 2 x 5 mt
Spessore	0-90 mm con calibrazione automatica altezza di stampa fino a 490 mm con sistema di sollevamento opzionale
Unità di stampa	Operativo: 15°C a 30°C ad RH 20-80% n.c.
Alimentazione	100-240 V AC - 50-60 Hz (9A + 2,5A)
Accessori opzionali	Alimentatore automatico a frizione o Vacuum, Vacuum cleaner, piano per allineamento materiali in ingresso, vasca di raccolta materiali stampati, sistema di sollevamento aggiuntivo, kit shopper



Contatti

-  +39 0975341387
-  vemarsas@vemarsas.it
-  Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)